PicATU100N

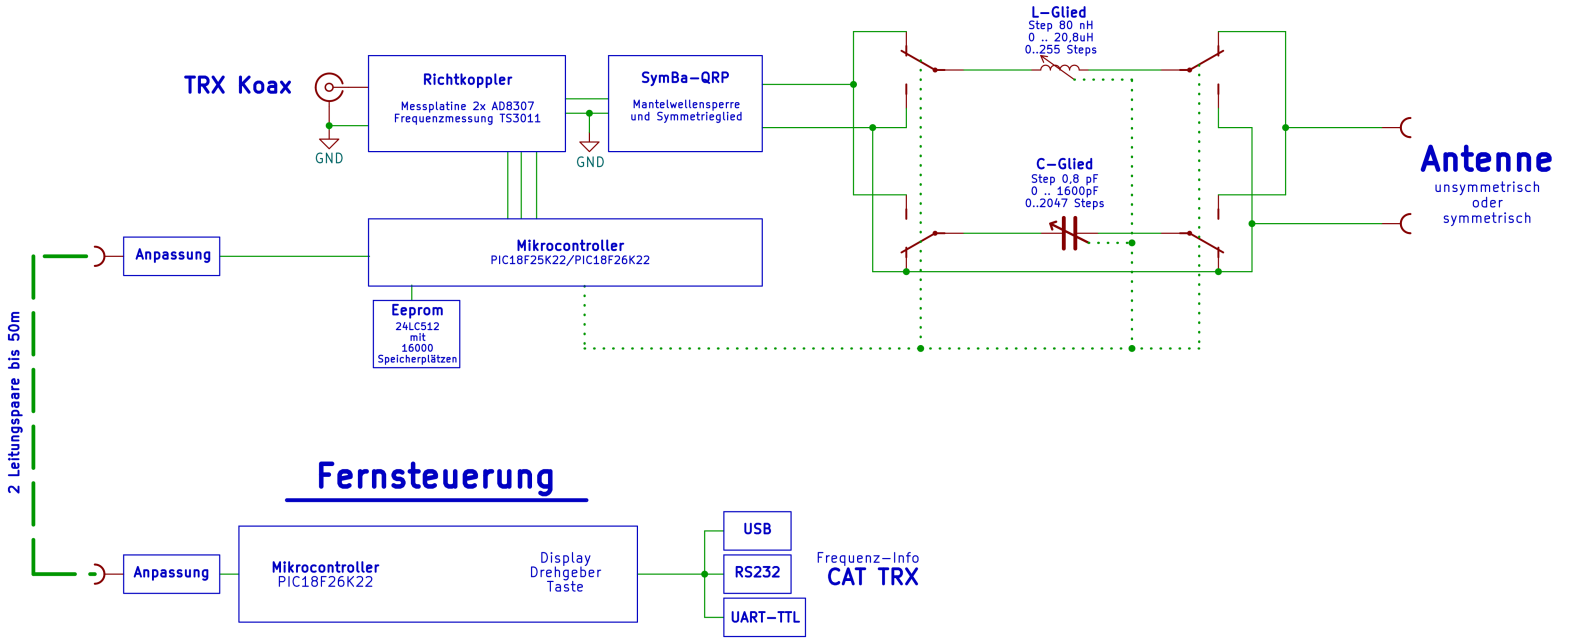
TRX Koax
GND
Richtkoppler
Messplatine 2x AD8307
Frequenzmessung TS3011
GND
SymBa-QRP
Mantelwellensperre
und Symmetrieglied
L-Glied
Step 80 nH
0 .. 20,8uH
0..255 Steps
C-Glied
Step 0,8 pF
0 .. 1600pF
0..2047 Steps
Antenne
unsymmetrisch
oder
symmetrisch
Anpassung
Mikrocontroller
PIC18F25K22/PIC18F26K22
Eeprom
24LC512
mit
16000
Speicherplätzen
2 Leitungspaare bis 50m
Fernsteuerung
Anpassung
Mikrocontroller
PIC18F26K22
Display
Drehgeber
Taste
USB
RS232
UART-TTL
Frequenz-Info
CAT TRX